



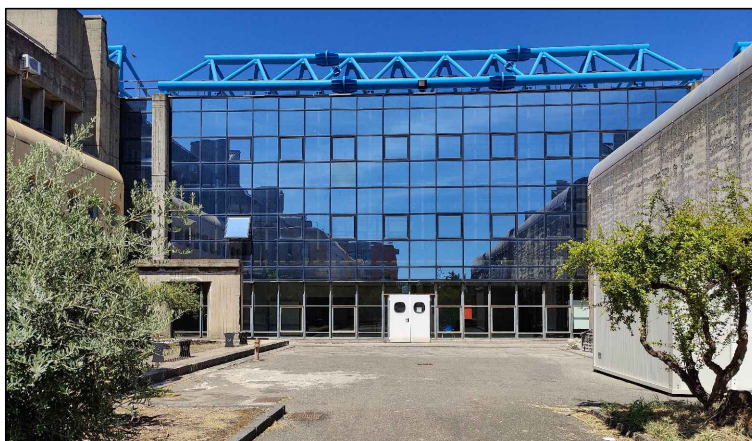

Denominazione progetto	Progetto N°
Accordo quadro per interventi manutentivi vari presso il patrimonio immobiliare di Ateneo - Contratto applicativo per l'intervento di " <i>Ristrutturazione e ampliamento di due laboratori presso l'Edificio Bioscientifico (B8)</i> "	09-24

Coordinamento della progettazione:

ing. A.G. Nigro



Antonio
Giuseppe
Nigro
26.09.2024
13:29:25
GMT+02:00

visto il R.U.P.:

dott. geol. S. Maugeri
SALVATORE
MAUGERI
26.09.2024
13:59:16
GMT+02:00



visto il Coordinatore A.P.S.E.Ma.:

ing. A. Pappalardo

PROGETTISTI:

Aspetti strutturali:

ing. A.G. Nigro

Coordinatore sicurezza in fase di progettazione:

ing. S. Pulvirenti

Aspetti edili /tecnico ammin.:

ing. G.L. Iacona

Aspetti edili:

arch. E. Porto

Aspetti geologici:

geol. S. Maugeri

PROGETTO ESECUTIVO			Atti amministrativi	
Titolo elaborato			Documento / Tavola N°	Scala
Analisi Prezzi			AM_04	
			Data	Revisione
			Settembre 2024	0
Nome file 09-24_AM_05_ComputoME_0.dcf				
Tabella revisioni				
Rev.	Data	Descrizione		Redatto
0	Settembre 2024	Emissione progetto esecutivo		Ing. G.L. Iacona/Arch. E.Porto
1				
2				
3				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	<u>ANALISI DEI PREZZI</u>				
Nr. 1 NP.01	Muratura di tamponamento in blocchi forati ad incastro di laterizio porizzato dello spessore di cm 30, prodotti in conformità alla norma UNI EN 771-1, peso specifico apparente (vuo ... la formazione di architravi e/o cerchiature e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. E L E M E N T I: (E) [MAT.01] Blocco forato ad incastro di laterizio porizzato sp.30 cm cadauno (E) [MAT.02] Malta cementizia o conglomerato cementizio m3 (E) [O.C.] Operaio comune 1 livello h (E) [O.S.] Operaio specializzato 3 livello h	1,000 0,100 0,700 0,800	3,22 26,25 23,73 28,49	3,22 2,63 16,61 22,79	MT MT MDO MDO
	Sommano euro			45,25	
	Oneri Sicurezza 3% euro			1,36	
	Sommano euro			46,61	
	Spese Generali 15.00% * (45.25) euro			6,79	
	Sommano euro			53,40	
	Utili Impresa 10% * (45.25) euro			4,53	
	T O T A L E euro / m2			57,93	
Nr. 2 NP.02	Realizzazione di nuovo solaio in lamiera grecata e zincata di spessore minimo 0.6 mm (tipo SoLAC 75 o similare), realizzato in opera a nervature parallele, compresi la soletta di c ... to e il calo, protezioni, bagnature, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. E L E M E N T I: (E) [MAT.03] Solaio in lamiera grecata e zincata di spessore minimo 0.6 m ... m2 (E) [O.S.] Operaio specializzato 3 livello h (E) [O.C.] Operaio comune 1 livello h	1,000 0,500 0,400	53,84 28,49 23,73	53,84 14,25 9,49	MT MDO MDO
	Sommano euro			77,58	
	Oneri Sicurezza 3% euro			2,33	
	Sommano euro			79,91	
	Spese Generali 15.00% * (77.58) euro			11,64	
	Sommano euro			91,55	
	Utili Impresa 10% * (77.58) euro			7,76	
	T O T A L E euro / m2			99,31	
Nr. 3 NP.03	Trasporto a discarica di materiale vario alle discariche autorizzate site nel comprensorio del comune dove si eseguono i lavori per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone e gli oneri di accesso alla discarica E L E M E N T I: (E) [NOL.01] Martello demolitore h (E) [NOL.02] Autocarro ribaltabile da 18 mc h (E) [O.Q.] Operaio qualificato 2 livello h	0,200 0,200 0,300	50,45 43,02 26,39	10,09 8,60 7,92	NL NL MDO
	Sommano euro			26,61	
	Oneri Sicurezza 3% euro			0,80	
	Sommano euro			27,41	
	Spese Generali 15.00% * (26.61) euro			3,99	
	Sommano euro			31,40	
	Utili Impresa 10% * (26.61) euro			2,66	
	T O T A L E euro / m3			34,06	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / m3			34,00	
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
Nr. 4 NP.04	Fornitura e posa in opera di giunto bentonitico sul piede dei muri in cemento armato				
	E L E M E N T I:				
	(E) [MAT.04] Giunto bentonitico m	1,000	11,74	11,74	MT
	(E) [O.C.] Operaio comune 1 livello h	0,600	23,73	14,24	MDO
	Sommano euro			25,98	
	Oneri Sicurezza 3% euro			0,78	
	Sommano euro			26,76	
	Spese Generali 15.00% * (25.98) euro			3,90	
Nr. 5 NP.05					
	Controsoffitto fonoisolante e fonoassorbente in pannelli di lana di legno mineralizzata ad alta temperatura con magnesite, reazione al fuoco euroclasse B-s1, d0, preverniciati, dal ... profili metallici zincati a T e pendinature al soffitto: b) con superficie semirasato a cavità acustiche UNI 9714 M-A-T				
	E L E M E N T I:				
	(E) [MAT.05] Lastra in cartongesso m2	1,000	28,34	28,34	MT
	(E) [O.Q.] Operaio qualificato 2 livello h	0,250	26,39	6,60	MDO
	(E) [O.S.] Operaio specializzato 3 livello h	0,250	28,49	7,12	MDO
	Sommano euro			42,06	
	Oneri Sicurezza 3% euro			1,26	
	Sommano euro			43,32	
	Spese Generali 15.00% * (42.06) euro			6,31	
	Sommano euro			49,63	
	Utili Impresa 10% * (42.06) euro			4,21	
	T O T A L E euro / m2			53,84	
	A R I P O R T A R E				

