




UNIVERSITÀ
degli STUDI
di CATANIA

Area della **Progettazione**, dello **Sviluppo Edilizio** e della **Manutenzione**

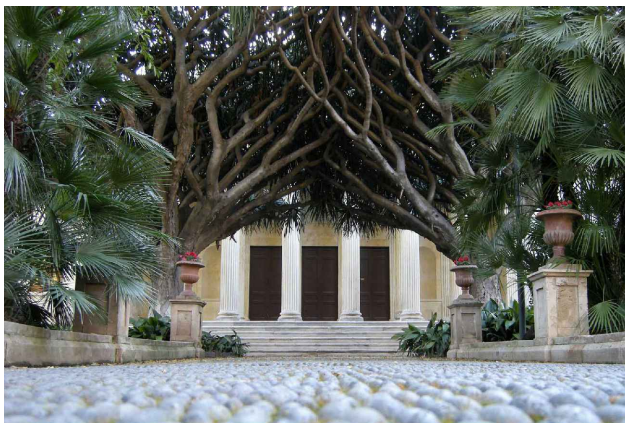

Denominazione progetto	Progetto N°
P.T.LL.PP. 2025-2027 - Punto 19 "Interventi di rifacimento impianto di irrigazione Orto Botanico"	05-25

Coordinatore della progettazione:

Ing. Arch. Valeria Pennisi
VALERIA PENNISI
12.06.2025
13:53:23
GMT+02:00



visto il R.U.P.:

Geom. Ignazio Parisi



IGNAZIO ROBERTO
NAZARENO PARISI
12.06.2025 14:19:36
GMT+02:00

visto il Coordinatore A.P.S.E.Ma.:

dott. ing. A. Pappalardo

PROGETTISTI:

Progetto architettonico:
Ing. Arch. Valeria Pennisi

Impianto elettrico:
Ing. Enrico Parrinello

Sicurezza in fase di progettazione:
Ing. Andrea Mario Marchese

PROGETTO ESECUTIVO		Sicurezza	
Titolo elaborato		Documento / Tavola N°	Scala
COSTI DELLA SICUREZZA		SC_03	
		Data	Revisione
		Maggio 2025	0
Nome file 05-25_Costi Sicurezza_Orto Botanico_0.dcf			
Tabella revisioni			
Rev.	Data	Descrizione	Redatto
0	Maggio 2025	emissione progetto	Ing. Andrea Mario Marchese
1			
2			
3			



UNIVERSITÀ
degli STUDI
di CATANIA

Università degli Studi di Catania
A.P.S.E.Ma.

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Interventi di rifacimento impianto di irrigazione Orto Botanico

COMMITTENTE: Università degli Studi Catania - A.P.S.E.Ma.

Catania, 22/05/2025

IL TECNICO

Dott. Ing. Andrea Mario Marchese

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 SIC24_26.01 .29	Recinzione provvisoria modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un ... li controventature, il montaggio ed il successivo smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori. Quantità	1,00	50,00		2,000	100,00		
	SOMMANO m²					100,00	19,61	1'961,00
2 SIC24_26.01 .26	Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in opera di altezza non inferiore a m 1,2 ... e restano di proprietà dell'impresa. Misurata a metro quadrato di rete posta in opera, per l'intera durata dei lavori. Quantità	1,00	50,00		1,200	60,00		
	SOMMANO m²					60,00	13,70	822,00
3 SIC24_26.01 .33	Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso della larghezza di 75 mm, fornito e posto i ... do le parti non più idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. Misurato a metro posto in opera. Quantità					90,00		
	SOMMANO m					90,00	3,99	359,10
4 SIC24_26.03 .04	Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o rosso con alimentazione a batterie ricaricabili, emissione luminosa a 360°, fornito e posto in opera. Sono com ... lizzo temporaneo del lampeggiante. Per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Quantità					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	35,67	71,34
5 SIC24_26.03 .01.001	Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante avvertimenti, pre ... voro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. in lamiera o alluminio, con lato cm 60,00 o dimensioni cm 60 x 60 Quantità					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	67,32	67,32
6 SIC24_26.03 .01.007	Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante avvertimenti, pre ... ne di garantire la sicurezza dei lavoratori. in Pannello integrativo in lamiera o alluminio, dimensioni cm 25,00 x 50,00 Quantità					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	17,05	85,25
7 SIC24_26.01 .36	Catena in PVC di colore bianco/rossa, fornita e posta in opera per delimitazione di piccole aree di lavoro, con anelli del diametro non inferiore mm 8. Sono compresi: l'uso per la ... iferimento, sostituendo o riparando le parti non più idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro.							
	A RIPORTARE							3'366,01

[illegible]