




UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA

A.P.S.E.Ma.

Area della Progettazione, dello Sviluppo Edilizio e della Manutenzione

Riqualificazione di alcune infrastrutture presenti nel complesso sportivo dell'Università degli Studi di Catania.

Sistemazione strada perimetrale del campo di calcio

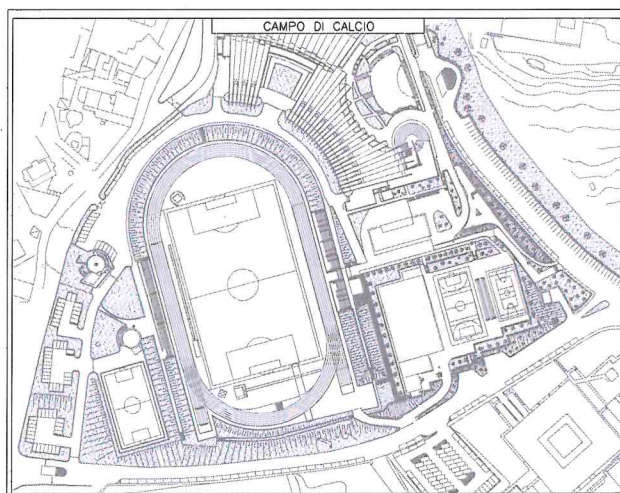

Giuseppe Bartolino

10.10.2025

12:11:28

GMT+02:00

Il Tecnico

(dott. ing. Giuseppe Bartolino)

Il R.U.P.

(dott. ing. G.L. Iacona)



GIOVANNI
LUCA IACONA
10.10.2025
12:12:27
GMT+02:00

RELAZIONE TECNICA

Dirigente

Tavola: REL. TEC.

Scala:

Data: Ottobre 2025



RELAZIONE TECNICA

Riqualificazione di alcune infrastrutture presenti nel complesso sportivo del CUS

Sistemazione strada perimetrale del campo di calcio

Il Progetto

Il progetto prevede la sistemazione della strada che costeggia la parte nord del campo di calcio presso la Cittadella Universitaria di Via Santa Sofia, in particolare:

- Rimozione parziale della pavimentazione stradale danneggiata a causa dell'invasione delle radici di alberi;
- Taglio delle radici di alberi;
- Rifacimento parziale della sede stradale rimossa;
- Rifacimento manto di usura con asfalto del tipo drenante.

L'intervento è finalizzato a rimuovere le cause del sollevamento e deterioramento del manto stradale in prossimità degli alberi che lambiscono la strada, le cui radici hanno invaso circa la metà dell'ampiezza della sede stradale. La rimozione del manto stradale fino a una profondità di cm 50 permetterà il taglio delle radici affioranti.

Successivamente, si procederà alla ricostituzione del pacchetto stradale mediante la stesura di strati di fondazione e conglomerato bituminoso, nel rispetto delle normative tecniche vigenti. Saranno utilizzati materiali idonei a garantire resistenza meccanica, durabilità e continuità della pavimentazione, con particolare attenzione al contenimento di future interferenze con gli apparati radicali. L'importo della spesa complessivo ammonta ad

€. **100.000,00** distinta come segue:

1. CAP. I – LAVORI

€ **77.375,79** (comprensivi di € **2.859,76** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso a base d'asta e di € **22.624,21** per costo della manodopera)

2. CAP. II - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

a) IVA (22%)	€	17.022,67
b) incentivi per funz. tecniche (2%)	€	1.547,52
c) oneri di conferimento a discarica	€	3.150,00
d) imprevisti e arrotondamenti	€	904,02

Sommano	€	22.624,21
TOTALE PROGETTO	€	100.000,00

Catania, Ottobre 2025

Il Tecnico
dott. Ing. Giuseppe Bartolino

Il R.U.P.
dott. Ing. G. L. Iacona

